

Panasonic

Vi præsenterer T-CAP, M-serien, den nyeste generation af Aquarea luft til vand-varmepumper pumper med R290.

Fleksibel installation, velegnet til eftermontering og nye bygninger. Takket være det nye, modulære koncept kan udendørsenheden fungere uafhængigt med kun en indendørs fjernbetjening, for dem, der søger grundlæggende funktioner.

Husejere kan vælge forbedret funktionalitet ved at inkorporere det mere avancerede kontrolmodul kontrolmodul eller vælge mellem en række indendørsenheder.

- Indbygget i L-generation
- Digital Manometer
- Manuel udlufter
- Tilslutning til tanksensor
- OBS! På anlæg med særligt snavet vand, anbefales brug af Cyklon/Magnetit filter
- 3 bars sikkerhedsventil
- R290 separator
- Magnetfilter
- Tilslutning til 3-vejs ventil

Wi-fi-adapter medfølger

R290
NATURAL REFRIGERANT

SUPER QUIET
Only 29 dB(A) at 5m

Aquarea T-Cap All in One M-generation 3-faset med kontrol display. Opvarmning og nedkøling

kW +7/55	Udedel	AO VVS nr	Stand Alone display	AO VVS nr	Energiklasse ved 35	Ydelse -7/35	SCOP 35	Energiklasse ved 55	Ydelse -7/55	SCOP 55	Lydeffekt ErP (dBA)	Lydeffekt Max (dBA)
9 kW	WH-WXG09ME8	346788089	CZ-RTW2TAW1C	346788278	A+++	9,00 kW	4,96 η	A++	9,00 kW	3,57 η	52	58
12 kW	WH-WXG12ME8	346788090			A+++	12,00 kW	5,00 η	A++	12,00 kW	3,46 η	53	59
16 kW	WH-WXG16ME8	346788091			A+++	16,00 kW	4,20 η	A++	16,00 kW	3,31 η	57	62

Energiklasse og SCOP er angivet ved middeldklimazone iht. EN14825

Aquarea T-Cap All in One M-generation 3-faset med kontrolboks mulighed for el-backup. Opvarmning og nedkøling

kW +7/55	Udedel	AO VVS nr	Kontrolboks mulighed for el-backup	AO VVS nr	Energiklasse ved 35	Ydelse -7/35	SCOP 35	Energiklasse ved 55	Ydelse -7/55	SCOP 55	Lydeffekt ErP (dBA)	Lydeffekt Max (dBA)
9 kW	WH-WXG09ME8	346788089	WH-CME8	346788285	A+++	9,00 kW	4,96 η	A++	9,00 kW	3,57 η	52	58
12 kW	WH-WXG12ME8	346788090			A+++	12,00 kW	5,00 η	A++	12,00 kW	3,46 η	53	59
16 kW	WH-WXG16ME8	346788091			A+++	16,00 kW	4,20 η	A++	16,00 kW	3,31 η	57	62

Energiklasse og SCOP er angivet ved middeldklimazone iht. EN14825

Aquarea T-Cap All in One M-generation 3-faset med AIO 185 L VVB. Opvarmning og nedkøling

kW +7/55	Udedel	AO VVS nr	AIO 185L varmtvandsbeholder	AO VVS nr	Energiklasse ved 35	Ydelse -7/35	SCOP 35	Energiklasse ved 55	Ydelse -7/55	SCOP 55	Lydeffekt ErP (dBA)	Lydeffekt Max (dBA)
9 kW	WH-WXG09ME8	346788089	WH-ADC0316M9E8AN2	346788092	A+++	9,00 kW	4,96 η	A++	9,00 kW	3,57 η	52	58
12 kW	WH-WXG12ME8	346788090			A+++	12,00 kW	5,00 η	A++	12,00 kW	3,46 η	53	59
16 kW	WH-WXG16ME8	346788091			A+++	16,00 kW	4,20 η	A++	16,00 kW	3,31 η	57	62

Energiklasse og SCOP er angivet ved middeldklimazone iht. EN14825

Aquarea T-Cap All in One M-generation 3-faset med AIO 260 L VVB. Opvarmning og nedkøling

kW +7/55	Udedel	AO VVS nr	AIO 260L varmtvandsbeholder	AO VVS nr	Energiklasse ved 35	Ydelse -7/35	SCOP 35	Energiklasse ved 55	Ydelse -7/55	SCOP 55	Lydeffekt ErP (dBA)	Lydeffekt Max (dBA)
9 kW	WH-WXG09ME8	346788089	WH-ADC0316M9E8AN3	346788094	A+++	9,00 kW	4,96 η	A++	9,00 kW	3,57 η	52	58
12 kW	WH-WXG12ME8	346788090			A+++	12,00 kW	5,00 η	A++	12,00 kW	3,46 η	53	59
16 kW	WH-WXG16ME8	346788091			A+++	16,00 kW	4,20 η	A++	16,00 kW	3,31 η	57	62

Energiklasse og SCOP er angivet ved middeldklimazone iht. EN14825

Aquarea T-Cap All in One M-generation 3-faset med Bi-Blok. Opvarmning og nedkøling

kW +7/55	Udedel	AO VVS nr	Bi-Blok	AO VVS nr	Energiklasse ved 35	Ydelse -7/35	SCOP 35	Energiklasse ved 55	Ydelse -7/55	SCOP 55	Lydeffekt ErP (dBA)	Lydeffekt Max (dBA)
9 kW	WH-WXG09ME8	346788089	WH-SDC0316M9E8	346788093	A+++	9,00 kW	4,96 η	A++	9,00 kW	3,57 η	52	58
12 kW	WH-WXG12ME8	346788090			A+++	12,00 kW	5,00 η	A++	12,00 kW	3,46 η	53	59
16 kW	WH-WXG16ME8	346788091			A+++	16,00 kW	4,20 η	A++	16,00 kW	3,31 η	57	62

Energiklasse og SCOP er angivet ved middeldklimazone iht. EN14825

Anbefalet tilbehør

AO VVS nr	Navn	Beskrivelse
346788202	PAW-GRDBSE20	Panasonic Gummikonsol H0200mm
346788242	PAW-TA20C1E5	Varmtvandsbeholder 200 liter
346788272	PAW-BTANKG200	Panasonic Buffer tank 200L
346788255	PAW-3WYVLV-HW	Løs 3-vejsventil
346788283	CZ-NV3	Indbygget 3-vejsventil SDC
380473260	Alpha2 25-60	Anlægs Pumpe Alpha2 25-60 efter buffer
406442006	AVDO ventil	Danfoss AVDO 20 overstrømsregulator *

Der anbefales en buffervolumen på min. 10 liter pr. kW afgivet effekt.


OBS ! Panasonic anbefaler en 4-rørs buffer med anlægs Pumpe på sekundær side.

* Hvis buffer ikke er en mulighed, skal der monteres en AVDO overstrømsventil

Valgfrit tilbehør

AO VVS nr	Navn	Beskrivelse
346788249	PAW-BTANK50L	Panasonic Buffer tank 50L
346788256	PAW-BTANK100L	Panasonic Buffer tank 100L
346788272	PAW-BTANKG200	Panasonic Buffer tank 200L
346788273	PAW-BTANKG260	Panasonic Buffer tank 260L
346788261	PAW-TA15C1E5	Varmtvandsbeholder 167 liter
346788242	PAW-TA20C1E5	Varmtvandsbeholder 200 liter
346788243	PAW-TA30C1E5	Varmtvandsbeholder 300 liter
346788255	PAW-3WYVLV-HW	Løs 3-vejsventil
346788283	CZ-NV3	Indbygget 3-vejsventil SDC

Hydraulisk skema med AIO og buffer

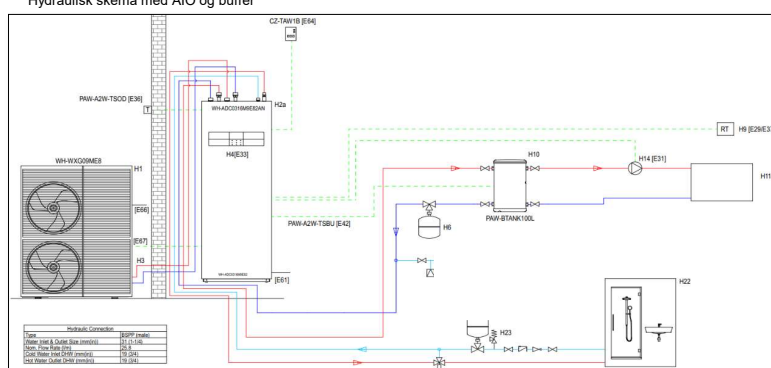

AQUAREA
SERVICE+



GOOD DESIGN AWARD 2022
BEST 100

Der tages forbehold for trykfejl og udgået modeller