

Grundfos UNILIFT KP AW drænpumpe

Klokkeformet niveauafbryder 100% driftssikkerhed ved snavset drænvand

Den nye UNILIFT KP AW med klokkeformet lodret niveauafbryder sikrer stabil og problemfri drift ved snavset, gråt drænvand – selv i snævre installationer.

Lige som de øvrige varianter i den velkendte KP-serie er den nye KP AW et pålideligt valg til dræning af brønde, pumpesumpe og afløb, og til at holde kælderen tør. KP AW er velegnet til både permanent og transportabel installation.

Vandkvalitet og pladsforhold

Når du skal vælge drænpumpe, er det vigtigt at forholde sig til beskaffenheden af det vand, der skal pumpes, og hvor meget plads, der er til rådighed ved installationen.

Selv om vandet indeholder snavs, skum eller andre urenheder, og der er begrænset plads til installationen af pumpen, så er UNILIFT KP AW det perfekte valg.

Fordele for installatøren

-  Servicevenlig (glasforseglet kabel)
-  Robust konstruktion (hermetisk lukket, rustfrit stål)
-  Nem installation

Fordele for boligejeren

-  Holdbar og robust løsning
-  Let at servicere
-  Smalle pumpesumpe er billigere at installere

Fordele

- Til smalle brønde, pumpesumpe og afløb.
- Justerbart start- og stopniveau gør KP AW ideel til dræning af rent, ikke-aggressivt vand og snavset, gråt drænvand i smalle brønde, pumpesumpe eller afløb.
- Undgår tilstopning af niveauafbryder ved snavset drænvand.
- Max. partikelstørrelse 10 mm.
- Indbygningsmål fra Ø250 mm.
- Stabil drift – også under vanskelige forhold.
- Nem og pålidelig installation.



GRUNDFOS 

Possibility in every drop


Tekniske specifikationer



Produkt nr.	VVS-nr.	Pumpenavn
93056718	391215415	UNILIFT KP150-AW-1
93308840	391215425	UNILIFT KP250-AW-1
93308844	391215435	UNILIFT KP350-AW-1
93529923	391219815	UNILIFT KP AW kit*


* Motorkabel-sæt
Består af et robust 10 meter strømkabel med
Schuko-stik og klokkeformet, vertikal niveaufbryder.

Pumpetype	Min. klokkeafstand 65 mm		Max. klokkeafstand 105 mm	
	1: Start [mm]	2: Stop [mm]	1: Start [mm]	2: Stop [mm]
KP150-AW-1	155	115	155	75
KP250-AW-1				
KP350-AW-1	165	125	165	85

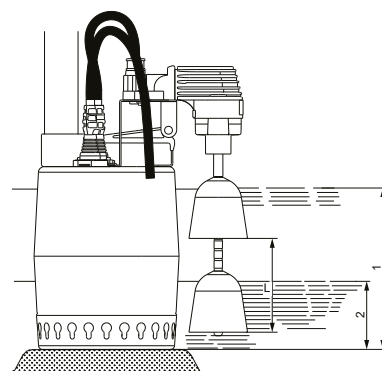

Installation

Mindste indbygningsmål for UNILIFT KP AW.

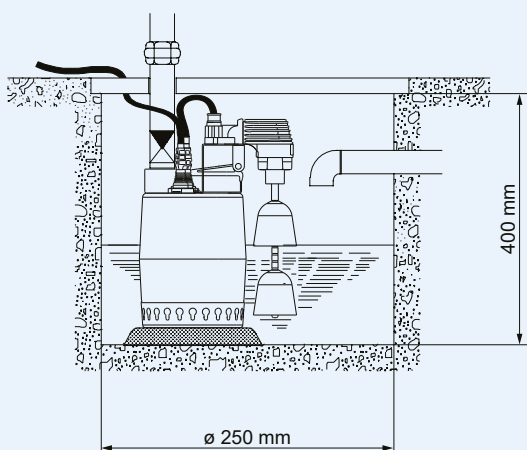

Valg og dimensionering

Nedenstående oversigt er baseret på et DN 32-afgangsrør. Denne rørinstallation sikrer, at pumperne er selvrensende.
Ved minimum 2,3 m³/h

