

**Frisk  
Luft  
Stilfuldt**



## **DUKA One S6B**

### Effektiv og energibevidst 1-rums ventilationsløsning til vådrum

DUKA ONE S6B er udviklet med henblik på en forbedring af indeklimaet i boligens vådrum som bryggers, badeværelse og toilet.

Enheden er designet til at sørge for grundventilation under normale forhold. Når fugten stiger, går den over til at udlufte i forceret drift med ren udsugning. Når fugten i rummet er på normalt niveau igen, går enheden tilbage til almindelig drift med varmegenvinding. Dette er specielt vigtigt, så dampen fra bruseren eller fugten fra vasketøjet ikke flyttes til tilstødende lokaler.

Under normal drift vil varmen fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den keramiske veksler. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes mens den passerer veksleren.

Enheden består af et diskret frontpanel, en murgennemføring med keramisk veksler, udvendig hvid stormskærm, lav-energi tovejs-ventilatorer samt en fjernbetjening.



#### **Fordele**


- Designet specielt til badeværelse, bryggers og toilet
- Opnå et fantastisk indeklima
- Reducerer radon og CO<sub>2</sub>
- Undgå kondens og fugt
- Effektiv og energibevidst udluftning
- Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
- Giver en energibesparelse
- Slip for at åbne/lukke vinduer

**DUKA**  
VENTILATION

Teknisk data	DUKA ONE S6B		
	1	2	3
Hastighed	1	2	3
Enhedsspænding [V/Hz]	100-240V ~50/60 Hz		
Effekt [W]	1,2	2,0	5,2
Strøm [A]	0,012	0,02	0,052
Luftmængde i ventilationstilstand [m3/h]	15	30	60
Luftmængde i ventilationstilstand [l/s]	4,2	8,3	16,7
Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m3/h]	7,5	15	30
Luftmængde i varmegenvindingstilstand [l/s]	2,1	4,2	8,4
SFP [W/l/s]	0,31	0,247	0,31
SPI [W/m3/h]	0,09	0,07	0,09
SEL [J/m3/s]	312	240	312
M2 v. 0,3 l/s	7	14	28
Transporteret lufttemperatur [°C]	-15 ... +40		
Filter	G3		
Lydtryksniveau ved 1 m [dBA]*	30	34	45
Lydtryksniveau ved 3 m [dBA]*	29	32	42
Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA]	40/44		
Varmegenvindingsgrad max. [%]	93	86	75

DUKA One S6B	
Varenummer	440594
DB nummer	2507888
VVS nummer	358878170

### Måltegning

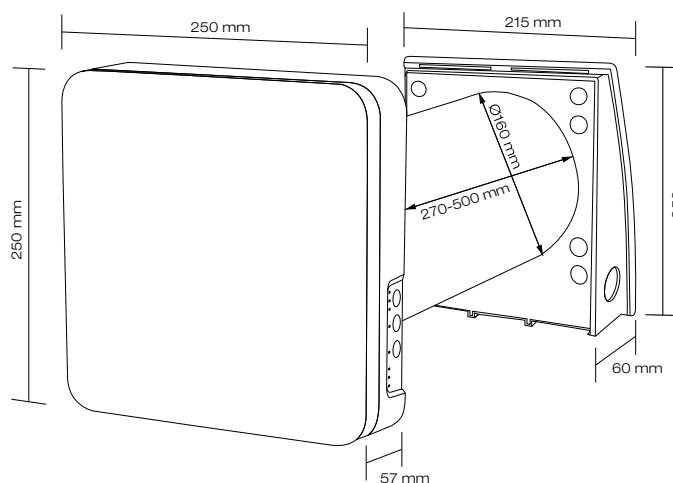

**DUKA**  
VENTILATION